

Separador de Aceite Centrífugo

Separador de aceite centrífugo, de alta eficiencia.

Aplicación:

- Racks de refrigeración con compresores múltiples para supermercados y para aire acondicionado.
- Sistemas con tuberías de refrigeración distantes.
- Sistemas con problemas inherentes de retorno de aceite.
- Sistemas de ultra baja temperatura.
- Para uso con refrigerantes CFC, HCFC, HFC y sus lubricantes.

Características:

- Malla interna de colección de aceite.
- Construcción herméticamente soldado o de brida atornillada para servicio del flotador.
- Conexiones de cobre.
- Pintura resistente a la corrosión.
- Separación centrífuga de alta eficiencia (99%).



Especificaciones:

Máxima presión de operación: 450 psig.

UL/CUL listado (archivo SA8547).

NOMENCLATURA

EJEMPLO: A-FC 8241717							
A	F	C	8	24	17	17	H
Serie	F=Bridado W=Soldado	Centrífugo	Diámetro en pulg.	Largo en pulg.	Conexión de entrada en 1/8"	Conexión de salida en 1/8"	Patas estándar de 5" H = 10"

Tabla de Selección de Capacidades (Tons.)


Código	Modelo	Conexión Soldar (ODF)	Estilo	Casco O.D.	Capacidad Máxima en Tons, @ Temperatura de Evaporación:						Descarga Máxima CFM	Pre-carga de Aceite (oz.)
					R-134a		R-22		R-404A			
					-40°F (-40°C)	+40°F (+4.4°C)	-40°F (-40°C)	+40°F (+4.4°C)	-40°F (-40°C)	+40°F (+4.4°C)		
0170	A-WC 41777		1	4"	4.6	5.6	7.1	8	6.3	8.3	6	14
0171	A-WC 41999	1 1/8	1	4"	5.4	6.5	8.3	9.4	7.4	9.7	7	14
0172	A-FC 6221111	1 3/8	2	6"	12	15	19	21	17	22	16	25
0173	A-FC 6221111H	1 3/8	2	6"	12	15	19	21	17	22	16	25
0174	A-FC 6221313	1 5/8	2	6"	14	17	21	24	19	25	18	25
0175	A-FC 6221313H	1 5/8	2	6"	14	17	21	24	19	25	18	25
0176	A-FC 6221717	2 1/8	2	6"	15	18	23	25	20	26	19	25
0177	A-FC 6221717H	2 1/8	2	6"	15	18	23	25	20	26	19	25
0179	A-FC 8241717	2 1/8	3	8"	23	28	36	40	32	42	30	25
0180	A-FC 8241717H	2 1/8	3	8"	23	28	36	40	32	42	30	25
0181	A-FC 10272121	2 5/8	3	10"	46	56	71	80	63	83	60	25
0182	A-FC 10272121H	2 5/8	3	10"	46	56	71	80	63	83	60	25
0183	A-FC 12302525	3 1/8	3	12"	73	89	113	127	100	132	95	25
0184	A-FC 12302525H	3 1/8	3	12"	73	89	113	127	100	132	95	25

Separador de Aceite Centrífugo


Especificaciones Dimensionales

Código	Modelo	Conexión (pulg)	Estilo	Dimensiones (cm)				
				A	B	C	D	E
0170	A-WC 41777	7/8	1	10.16	43.18	7.62	7.62	7.46
0171	A-WC 41999	1 1/8	1	10.16	48.26	7.62	7.62	7.78
0172	A-FC 6221111	1 3/8	2	15.24	55.88	10.80	12.70	10.00
0173	A-FC 6221111H	1 3/8	2	15.24	68.58	10.80	25.40	10.00
0174	A-FC 6221313	1 5/8	2	15.24	55.88	10.80	12.70	11.43
0175	A-FC 6221313H	1 5/8	2	15.24	68.58	10.80	25.40	11.43
0176	A-FC 6221717	2 1/8	2	15.24	55.88	11.11	12.70	11.91
0177	A-FC 6221717H	2 1/8	2	15.24	68.58	11.11	25.40	11.91
0179	A-FC 8241717	2 1/8	3	20.32	60.96	13.65	12.70	17.30
0180	A-FC 8241717H	2 1/8	3	20.32	73.66	13.65	25.40	17.30
0181	A-FC 10272121	2 5/8	3	25.40	68.58	16.51	12.70	15.08
0182	A-FC 10272121H	2 5/8	3	25.40	81.28	16.51	25.40	15.08
0183	A-FC 12302525	3 1/8	3	30.48	76.20	19.69	12.55	17.91
0184	A-FC 12302525H	3 1/8	3	30.48	88.90	19.69	25.40	17.91

Estilo 1

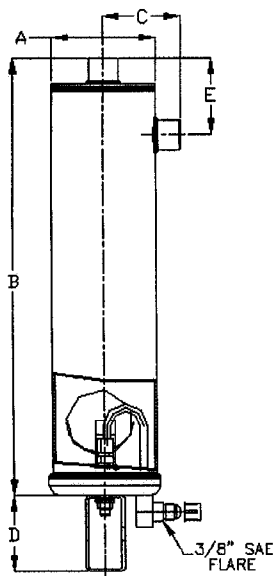

Estilo 2

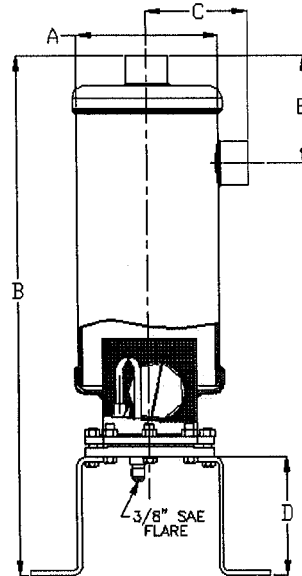

Estilo 3

